

Pisos laminados de madera

A LA HORA DE COMPRAR UN SUELO LAMINADO ELIJA SIEMPRE FINFLOOR

FINfloor utiliza un revestimiento de la mejor calidad, ensamblado sobre un panel de partículas de primerísima calidad (HDF: High Density Fiber) y que además ofrece una elevada resistencia a la humedad. También el sistema de unión o fijación entre las distintas piezas debe ser consistente y oponer una gran resistencia a la separación.

FINfloor le ofrece las últimas y más avanzadas novedades técnicas, además de poseer unos acabados perfectos que no presentan ninguna deformación. Es antialérgico y no acumula ácaros. Tiene una gran resistencia a la decoloración producida por la luz solar y es además altamente resistente al desgaste superficial. Todos estos importantes requisitos están perfectamente controlados en FINfloor en cualquiera de sus calidades.

El suelo laminado FINfloor es por lo tanto, una inmejorable alternativa a la madera maciza. Por lo general es entre un 50 y 70 % más económico que la madera maciza tradicional. Es fácil y rápido de instalar, no necesita cola ni clavos por lo que acelera y abarata mucho su colocación.

• ¿DE QUÉ SE HACE EL SUELO LAMINADO FINfloor?

El FINfloor es un suelo laminado fabricado conforme a los estándares Europeos, (según norma EN 13329) y además con la etiqueta del marcado CE según la norma EN 14041.


- El suelo laminado FINfloor está compuesto por un panel de fibras de madera, de alta densidad (HDF), según lo definido en la norma EN 316.

- La capa superior de recubrimiento, consiste en folios decorativos impregnados en resinas amino plásticas. El decorativo es una perfecta imitación de distintas maderas o fantasías.
- La capa más superficial está formada por un folio celulósico con partículas de Oxido de Aluminio o Corindón llamado OVERLAY. Este Overlay de gran calidad le confiere al FINfloor una elevada resistencia superficial al desgaste, impacto, rayado, manchado, a quemaduras de cigarrillo, etc. resistencia que muy pocos productos son capaces de ofrecer. Cumple todos los requisitos de la norma de EN 13329.
- La capa inferior es también de folio melamínico llamada Kraft, que cumple la función de contrabalance y aislamiento.

• SISTEMA DE INSTALACIÓN CLIC

El FINfloor es un suelo laminado fabricado con el Perfil UNICLIC gracias a su acuerdo con UNILIN. Se fabrica amparada en las patentes EP 0 843 763 // US 6 006 486.

UNICLIC es el sistema de encaje clic patentado más prestigioso del mercado. Permite su instalación a través de dos simples técnicas: en ángulo y longitudinalmente.

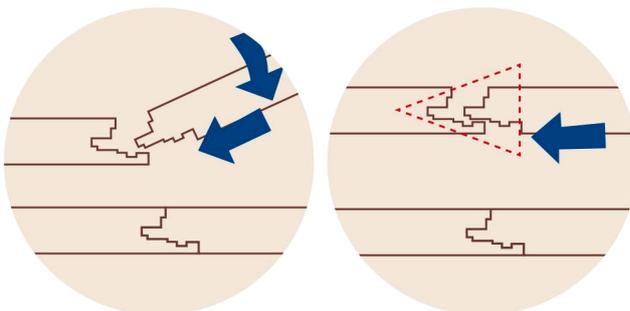

DECORLUX



Pisos laminados de madera

• SELLADO DE CANTOS

El sellado de cantos es una protección adicional del FINfloor en cualquiera de sus gamas, para que no tengamos ningún problema ante situaciones comprometidas como pudiese ser la caída de líquidos sobre nuestro suelo. Esta protección mejora las prestaciones de un soporte (HDF) ya de por sí altamente resistente a la humedad.

Este sellado consiste en aplicarle al canto del tablero soporte, una película de parafina. Esta película de parafina que recubre toda la moldura, y hace de protección frente a la humedad en caso de exponer el producto a condiciones severas o ataques directos de agua.

• EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO

Los suelos fabricados con HDF, contienen resinas en base a formaldehído entre otros componentes. Los suelos fabricados por Finsa son siempre E1 ($\leq 8\text{mg}/100\text{g}$. de tablero seco) de acuerdo con la norma europea EN 120, es decir de bajo contenido en formaldehído.

Estos niveles de emisiones son comparables con los niveles de emisión de la madera natural.

El suelo laminado FINfloor en cualquiera de sus calidades es por tanto, adecuado para el uso sin ningún tipo de problema, incluso en áreas sensibles tales como aulas y jardines para la infancia de los niños.

• RESISTENCIA A CIGARROS Y FUEGO

El FINfloor en cualquiera de sus calidades es resistente a las quemaduras de cigarrillos en un grado 2 (no deja marca visible en la superficie), de acuerdo con la norma EN 13329 (EN 438).

Los suelos laminados FINfloor en cualquiera de sus gamas tienen una clasificación CFL S1. (Según la norma EN14041 / EN13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2).

• MANTENIMIENTO

El suelo laminado NO se puede lijar, barnizar, pulir, etc. pues perjudicaría las propiedades intrínsecas del producto.

La superficie del suelo FINfloor está protegida para darle una larga vida y alta resistencia al desgaste.

El producto se presenta acabado y sin necesidad de hacer ningún trabajo sobre él, tan solo el de ser instalado.

No necesita, ni es posible ningún tipo de barnizado, pulido, etc.

• LIMPIEZA

Utilice una escoba, mopa, aspiradora con cepillo para parquet, o una fregona totalmente escurrida. No utilice nunca accesorios abrasivos (lanas de acero, estropajos, etc.) o máquinas de limpieza para limpiar el laminado.

Existen productos en el mercado específicos para la limpieza de suelos laminados. Le recomendamos Bona Floor Care como la mejor forma para limpiar el suelo.